



Informations sur les spécifications

Code produit: 135-A, 135-B, 135-C


Nom du produit: Distributeur d'essuie-tout universel à commande manuelle

Carton individuel UPC: 135-A: 624622135102, 135-B: 624622135201, 135-C: 624622135300

Dimensions d'expédition du carton individuel: 53,3 cm H x 36,8 cm L x 17,1 cm P (20 "H x 14 ½" L x 6 ¾" P)

Poids d'expédition du carton individuel: 135-A 8,2 kg (18 livres), 135-B 8,6 kg (19 livres), 135-C 9,5 kg (21 livres)

L'emplacement du site: Le distributeur manuel universel de serviettes en papier de la série 135 de Frost est disponible en version encastrée (135-A), semi-encastrée (135-B) et montée en surface (135-C). En règle générale, ce produit est utilisé pour des applications architecturales, telles que: les aéroports, les bureaux, les restaurants ou tout environnement nécessitant plusieurs distributeurs dans les zones à fort trafic. La facilité d'utilisation et d'entretien du produit, ainsi que son aspect compact et professionnel en acier inoxydable, en font une option populaire pour les zones à volume élevé.

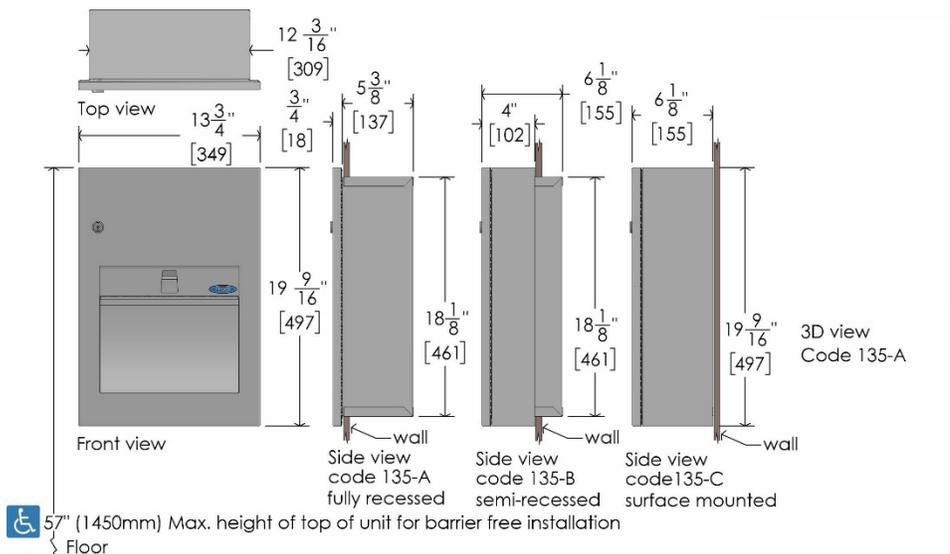

Traits:

- Facile à utiliser et à entretenir
- Livré en standard avec une serrure à clé pour réduire le vol
- Porte à charnière avec charnière piano pleine longueur
- Fabriqué au Canada avec de l'acier durable de haute qualité
- Barre de coupe en dents de scie sécurisée

Distribution: La série Frost code 135 est conçue pour distribuer des essuie-tout en rouleau standard ou en plusieurs plis. Les unités sont universelles; ce qui signifie que l'unité n'est pas propriétaire et distribue du papier des producteurs de papier commercial standard. Cela permet à l'utilisateur final d'éviter de se retrouver enfermé dans des contrats d'approvisionnement en papier et de lui faire économiser de l'argent sur ses fournitures d'entretien. Le produit est actionné manuellement en tirant sur la longueur exposée de la serviette ou en utilisant la fente pour doigt au-dessus de la barre de coupe.

Capacité:

- Le distributeur manuel universel d'essuie-mains de la série Frost 135 peut contenir un rouleau d'essuie-tout standard ou un paquet d'essuie-tout standard à plis multiples.

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

Matériaux:

- Avant: acier inoxydable de type 430 d'une seule pièce de calibre 22, finition satinée brossée
- Corps: acier galvanisé de calibre 20
- Collier (si sélectionné): acier inoxydable de type 304 de calibre 18, no. 4 finition brossée

Dimensions du produit:

- 49,5 cm H x 34,9 cm L x 15,6 cm P (19 ½ "H x 13 ¾" L x 6 ⅞ "P)

Poids du produit:

- 135-A 7,7 kg (17 livres), 135-B 8,2 kg (18 livres), 135-C 9,0 kg (20 livres)

Directives d'installation: Code 135-A: Prévoyez une ouverture murale de 46,4 cm (18 ¼ ") de hauteur x 31,8 cm (12 ½") de largeur x 15,2 cm (6 ") de profondeur. Code 135-B: Fournir une ouverture murale de 46,4 cm (18 ¼ ") de hauteur x 31,8 cm (12 ½") de largeur x 7,6 cm (3 ") de profondeur. Le collier est fixé entre la bride du corps en retrait et la paroi. Percez les trous de montage au besoin. Pour un accès illimité, le bas de l'unité au sol doit être entre 38,1 cm et 121,9 cm (15 "à 48"). Marquer les trous de montage contre la surface de montage à l'aide d'un crayon et niveler. Utilisez des vis et des ancrages appropriés pour le matériau sur lequel l'unité sera montée. Utilisez un tournevis ou une perceuse électrique pour percer les vis dans la surface de montage souhaitée et fixer le distributeur. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel qualifié.

Entretien: L'entretien préventif et le nettoyage normaux permettront aux produits Frost de fonctionner correctement et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les empreintes digitales sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants chimiques. Pour l'acier inoxydable, ne vaporisez pas de produit contenant de l'eau de Javel, des acides ou des chlorures, que l'on peut trouver dans de nombreux produits de nettoyage tels que les nettoyants pour cuvettes de toilettes. L'utilisation de ces solutions de nettoyage peut provoquer une décoloration et, si elles sont utilisées pendant des périodes prolongées, elles peuvent ronger les points de l'acier inoxydable. En cas de décoloration, l'utilisation d'un nettoyant pour acier inoxydable approuvé et d'un tampon à récurer plus ferme, comme un tampon Scotch Brite n° 7447, peut supprimer les marques. Essuyez tous les débris de la zone et frottez doucement avec le tampon. Ensuite, vaporisez la zone avec un nettoyant / poli pour acier inoxydable, rincez et séchez. Essuyez toujours dans le sens du grain pour les produits en acier inoxydable. Si un agent de nettoyage a commencé à ronger l'acier sur une unité, l'unité devra probablement être remplacée. L'acier inoxydable utilisé par Frost Products est de haute qualité et l'acier inoxydable est résistant à la rouille. Cependant, une décoloration qui semble être de la rouille peut être causée par les solutions de nettoyage et les savons mentionnés ci-dessus. Il est important d'arrêter d'utiliser tout agent nettoyant ou savon si une décoloration commence à se produire. Nettoyez la décoloration le plus rapidement possible pour éviter tout dommage permanent à l'appareil. Le personnel d'entretien doit apprendre à reconnaître les signes indiquant qu'il n'utilise pas les produits de nettoyage appropriés et à entretenir correctement les articles en acier inoxydable.

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport après autorisation. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com