



Informations sur les spécifications

Code produit: 2080-Black, 2080-Blue, 2080-Green, 2080-Red


Nom du produit: Porte-vélos "Linguini" pour cinq vélos

Carton individuel UPC: 2080-Black: 624622208011, 2080-Blue: 624622208035, 2080-Green: 624622208004, 2080-Red: 624622208028

Dimensions d'expédition du carton individuel: 129,5 cm L x 15,2 cm H x 96,5 cm P (51cm L x 6" H x 38" P)

Poids d'expédition du carton individuel: 22,7 kg (50 lbs)

L'emplacement du site: Les porte-vélos en acier de la série Frost 2080 "Linguini" sont fabriqués en acier canadien robuste avec un design unique et moderne. Ces porte-vélos sont conçus pour permettre à cinq vélos de s'y verrouiller. Ceux-ci sont le plus souvent utilisés dans les écoles / universités, les hôtels, les centres commerciaux, les condominiums, les immeubles de bureaux, les rues de la ville et même les résidences.

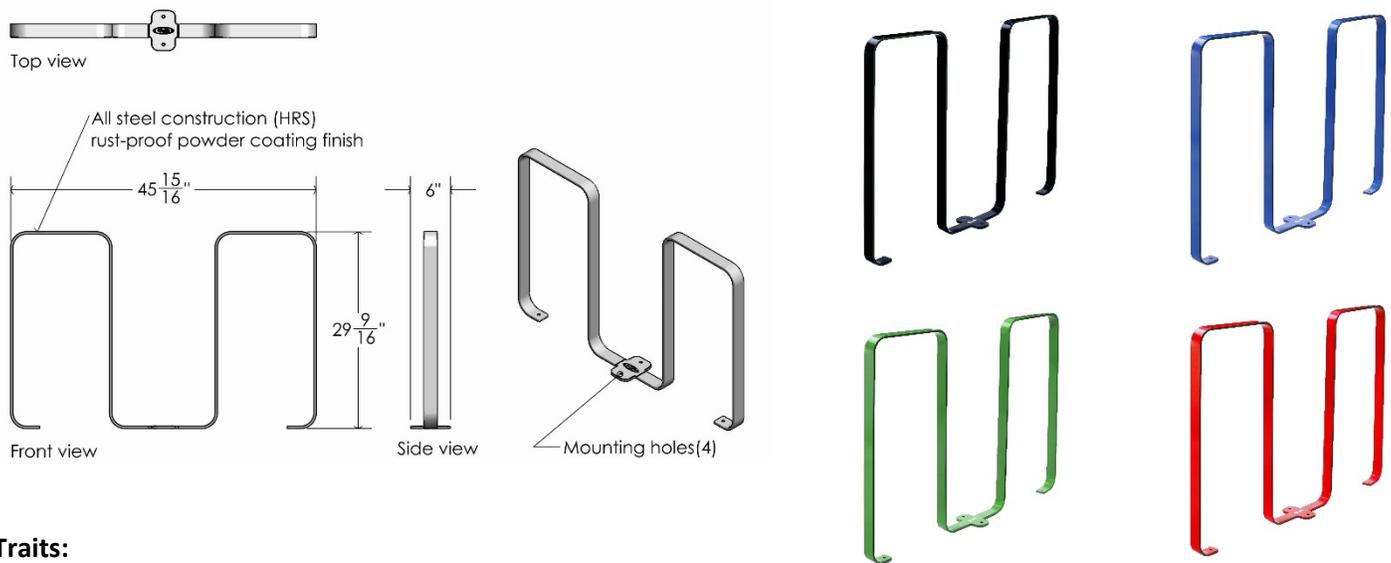

Traits:

- Aspect architectural unique et moderne
- Testé pour survivre aux climats rigoureux
- Fabriqué au Canada avec de l'acier robuste
- Conçu pour être utilisé avec jusqu'à cinq vélos
- Peut être monté en surface ou encastré dans le béton

Caractéristiques: Ce porte-vélos a une construction en acier canadien laminé à chaud de 2 "x 3/8" avec un revêtement en poudre de polyester sans TGIC super durable RAL qui offre une finition anti-rouille. Testé pour survivre aux rigueurs de l'été et de l'hiver. Le porte-vélos est disponible en noir, bleu, rouge ou vert. L'aspect architectural unique et la fabrication durable en font un excellent produit pour de nombreux sites commerciaux et résidentiels.

Capacité:

- Peut contenir jusqu'à cinq vélos

Matériaux:

- Construction tout en acier, plaque HRS 2" x 3/8"
- Frost utilise de la peinture en poudre Super Durable sans TGIC sur tous ses produits d'ameublement de chantier. Ce type de revêtement en poudre est conçu pour une résistance aux intempéries supérieure par rapport aux

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

revêtements en poudre de polyester TGIC standard. Ce type de peinture est conçu pour répondre à la norme AAMA (American Architectural Manufacturers Association) 2603. Il offre une excellente rétention de la couleur extérieure et du brillant, une résistance supérieure à la cuisson et une bonne résistance chimique. La peinture est conçue pour résister à 1500 heures de test au brouillard salin et 1 an d'exposition à l'extérieur dans des conditions extrêmes.

- Couleurs disponibles pour la bague : RAL Bleu 5005, RAL Noir 7021, RAL Vert 6018, RAL Rouge 3001

Dimensions du produit:

- 28,6 cm de largeur x 99,3 cm de hauteur x 11,7 cm de profondeur (45,9 po de largeur x 29,4 po de hauteur x 6 po de profondeur)
- La profondeur du porte-vélos (sans compter la base centrale) est de 5,1 cm (2 po)
- Longueur entre les poteaux 41,3 cm (16,25"), entre la forme en "U" 40,4 cm (15,9")

Poids du produit:

- 21,8 kg (48 lbs)

Installation: Ce porte-vélos peut être monté au sol avec des ancrages (non inclus) ou encastré dans le béton. Dimensions des trous de montage: 0,4 pour les 4 trous de montage.

Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyeur pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les traces de doigts sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyeurs chimiques. Pour la saleté et les imperfections générales sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau tiède et du savon doux, ou une solution de nettoyage générale douce. Lorsque vous utilisez n'importe quel type de solution de nettoyage, vaporisez sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois l'agent de nettoyage appliqué, essuyez avec un chiffon doux et propre ou une éponge.

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport après autorisation. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.