



# Informations sur les spécifications

**Code produit:** 640


**Nom du produit:** Élimination des produits féminins montés sur cloison

**Carton individuel UPC:** 624622640002

**Dimensions d'expédition du carton individuel:** 31.2cm W x 42.6cm H x 11.4cm D (12¼" W x 16¾" H x 4½" D)

**Poids d'expédition du carton individuel:** 4,0 kg (9 lbs)

**L'emplacement du site:** L'élimination des produits féminins montée sur cloison 640 de Frost est pratique, durable et facile à entretenir. Ce distributeur est conçu pour une utilisation avec des systèmes de cloison standard avec une unité desservant deux compartiments. La même unité est utilisée pour le montage du mur d'extrémité lorsqu'il y a un nombre impair de compartiments. En règle générale, ces unités sont utilisées dans les écoles, les centres commerciaux, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, les installations récréatives et d'autres propriétés commerciales. La facilité d'utilisation, la construction durable et le faible entretien de ce produit en font un choix populaire.

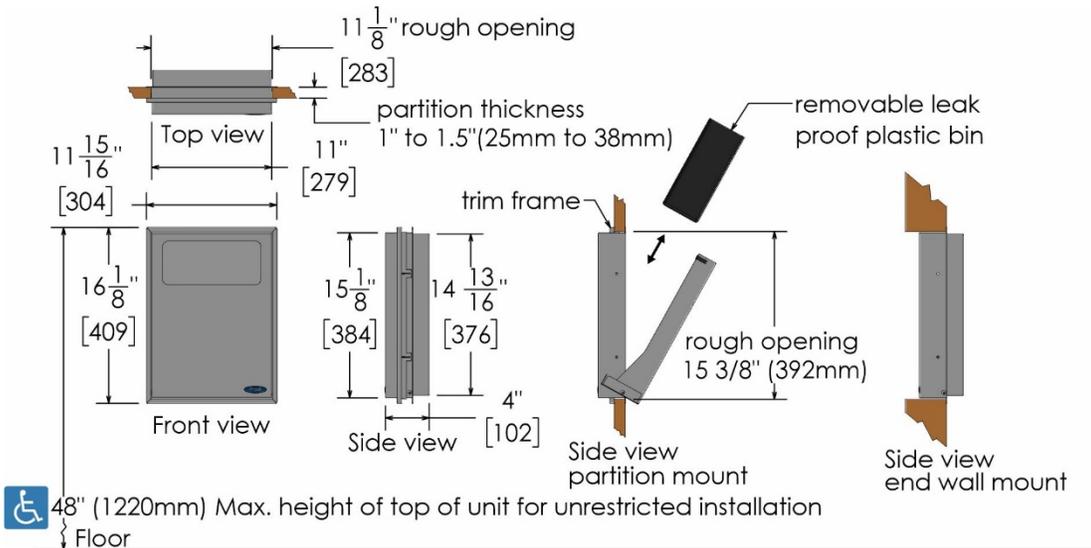

## Traits:

- Canadien fabriqué avec de l'acier inoxydable de calibre 22
- Une unité dessert deux compartiments
- Poubelle en plastique amovible à l'épreuve des fuites pour faciliter l'entretien
- Poubelle également amovible d'un côté
- Portes d'entrée auto-fermantes
- Livré avec des étiquettes anglaises/Français anglaises
- Charnières de piano en acier inoxydable pleine longueur

## Capacité:

- 1 imp. gallon, 1,3 gallons américains (5 litres)

## Matériaux:

- Acier inoxydable de calibre 22
- Finition brossée de type 304 no 4

## Dimensions du produit:

- 30,2cm W x 40,9cm H x 10,2cm D (11,9" W x 16,1" H x 4" D)

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive  
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700  
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com  
www.frostproductsltd.com



# Informations sur les spécifications

## Poids du produit:

- 4kg (9 lbs)

**Directives d'installation:** Fournir l'ouverture du mur 28.5cm W x 39.2cm H, installation du mur d'extrémité nécessite 7.6cm D (111/8 » W x 153/8 » H x 3 » D). Sécurisez l'ouverture par des trous de montage fournis. Placez le bord supérieur de l'unité à 66 cm (26 ») du sol. Pour le montage sans barrière, assurez-vous que le dessus de l'appareil ne dépasse pas 120 cm (48 po) au-dessus du niveau du plancher. Utilisez les vis, les ancrés et les outils appropriés pour l'installation. Veuillez noter qu'il est recommandé que toutes les installations soient effectuées par un commerçant qualifié. Si vous ne le faites pas, vous risquez de causer des blessures graves. Veuillez lire et suivre toutes les directives d'installation supplémentaires fournies avec les produits.

**Entretien:** L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés avec un chiffon doux humide périodiquement. Le nettoyeur approuvé en acier inoxydable peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les empreintes digitales sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents durs ou de nettoyeurs chimiques. Pour la saleté générale et les imperfections sur l'acier peint ou le plastique utiliser de l'eau chaude et du savon doux, ou une solution de nettoyage doux général. Lorsque vous utilisez n'importe quel type de solution de nettoyage, vaporisez sur une zone discrète pour tester avant l'utilisation complète. Après l'application de l'agent nettoyant, essuyez-le à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre et mou. Pour l'acier inoxydable svp ne pulvérisez pas avec n'importe quel produit contenant l'eau de Javel, les acides, ou les chlorures, qui peuvent être trouvés dans beaucoup de produits de nettoyage tels que des nettoyeurs de cuvette de toilette. L'utilisation de ces solutions de nettoyage peut provoquer une décoloration et si elle est utilisée pendant de longues périodes de temps, ils peuvent roner les points de l'acier inoxydable. En cas de décoloration, l'utilisation d'un nettoyant approuvé en acier inoxydable et d'un tampon de gommage plus ferme, comme un scotch Brite Pad #7447, peut enlever les marques. Essuyez les débris de la zone et frottez doucement avec le tampon. Vaporiser ensuite la zone d'un nettoyant/polissage en acier inoxydable et rincer et sécher. Essuyez toujours avec la direction du grain pour les produits en acier inoxydable. Si un agent de nettoyage a commencé à roner l'acier d'une unité, il est probable que l'appareil devra être remplacé. L'acier inoxydable utilisé par Frost Products est de haute qualité et l'acier inoxydable résiste à la rouille. Cependant, la décoloration qui semble être de la rouille peut être causée par des solutions de nettoyage et des savons mentionnés ci-dessus. Il est important d'arrêter l'utilisation de tout agent nettoyant ou savon si la décoloration commence à se produire. Nettoyez la décoloration le plus rapidement possible afin d'éviter tout dommage permanent à l'appareil. Il faut enseigner au personnel d'entretien comment reconnaître les signes qu'il n'utilise pas les produits de nettoyage appropriés et comment entretenir correctement les articles en acier inoxydable.

**Garantie:** Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois suivant la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais de transport lorsqu'il est autorisé. Les coûts résultant de l'installation ou de l'enlèvement de produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant de l'exposition à des produits environnementaux et/ou chimiques rigoureux n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.