



Informations sur les spécifications

Code produit: 976


Nom du produit: Siège de douche en coin

Carton individuel UPC: 624622976002

Dimensions d'expédition du carton individuel: 68,9 cm L x 6,4 cm H x 43,2 cm P (27 " L x 2.5" H x 17" P)

Poids d'expédition du carton individuel: 6,4 kg (14,0 livre)

L'emplacement du site: Le siège de douche en coin Frost 976 offre une utilisation maximale de l'espace. Tous les coins sont arrondis et rectifiés pour plus de sécurité et de facilité de nettoyage. La bride de retour supplémentaire au bord avant offre une rigidité et un confort supplémentaires lors du levage ou de l'abaissement du siège. En règle générale, ces unités sont utilisées dans les écoles/universités, les hôpitaux et les communautés de maisons de retraite et de soins infirmiers. La construction durable, la grande capacité de poids et la conception sans obstacle font de cet appareil un siège populaire.

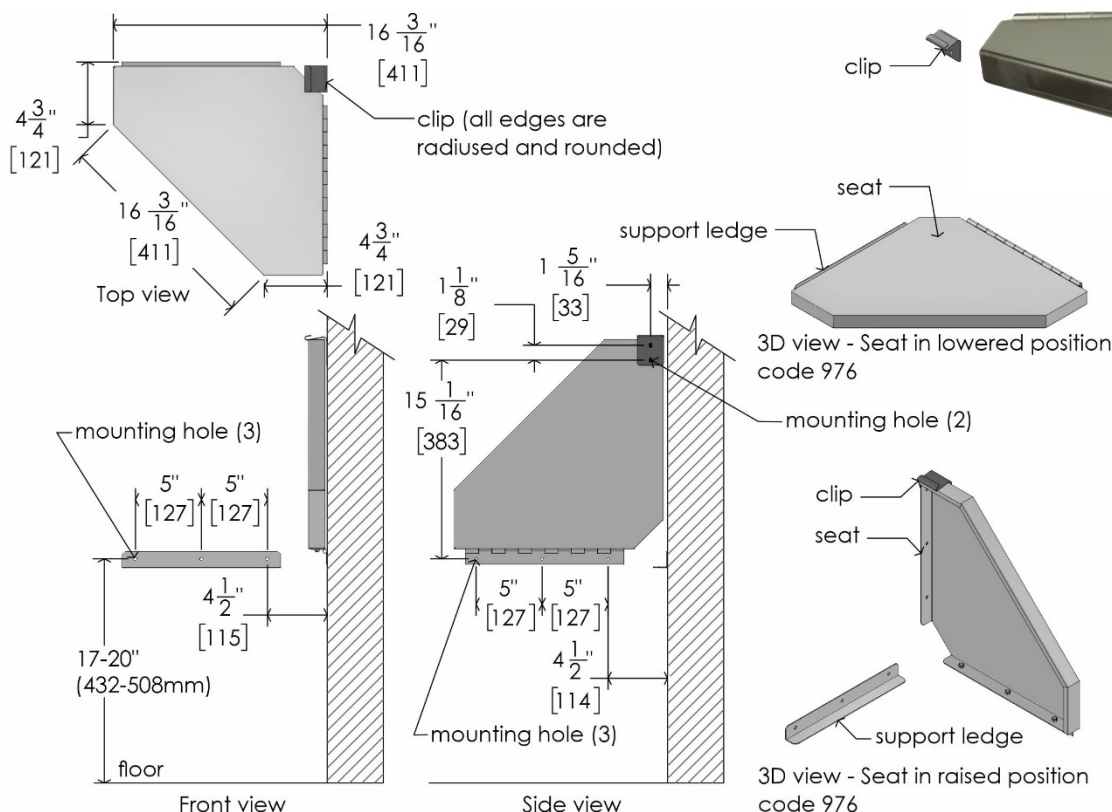

Traits:

- Le siège de douche rabattable compact se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé
- Peut être monté à gauche ou à droite selon les besoins
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Sécurisé et robuste

Capacité:

- Supportera une charge de 300 lb s'il est correctement installé

Matériaux:

- Tout en acier inoxydable, construction monobloc

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

- Siège: acier inoxydable de calibre 16 de type 304 avec finition brossée n° 4
- Charnière: acier inoxydable de calibre 16 de type 304 recuit brillant
- Rebord de support et clip: acier inoxydable de calibre 16 de type 304 avec finition brossée n° 4

Dimensions du produit:

- Vers le bas : 40,4 cm de largeur x 5,1 cm de hauteur x 40,4 cm de profondeur (15,9 po de largeur x 2 po de hauteur x 15,9 po de profondeur)
- Haut : 40,4 cm de largeur x 38,4 cm de hauteur x 5,1 cm de profondeur (15,9 po de largeur x 15,1 po de hauteur x 2 po de profondeur)

Poids du produit:

- 5,4 kg (12,0 livre)

Directives d'installation: Montez le siège à 17"-20" du sol. Montez le clip aussi près du coin que possible. Les sièges de douche ne peuvent supporter les charges prévues qu'avec une utilisation appropriée des ancrages et du support mural. Assurez-vous que la structure du mur respecte les codes du bâtiment locaux et les spécifications des architectes. Le siège de douche supportera une charge de 300 lb. Tous les sièges de douche doivent être installés par des personnes de métier qualifiées. Les installateurs doivent consulter et se conformer aux codes du bâtiment locaux. Matériel de montage et autres systèmes à déterminer par l'entrepreneur et l'installateur en fonction de la structure, de la conception et des conditions spécifiques. Toutes les installations doivent être entièrement inspectées et approuvées par les propriétaires et le personnel d'entretien avant la mise en service du siège. Le non-respect de la procédure d'installation appropriée annulera la garantie et peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.

Entretien: L'entretien préventif et le nettoyage normaux permettront aux produits Frost de fonctionner correctement et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les empreintes digitales sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants chimiques. Pour l'acier inoxydable, ne vaporisez pas de produit contenant de l'eau de Javel, des acides ou des chlorures, que l'on peut trouver dans de nombreux produits de nettoyage tels que les nettoyants pour cuvettes de toilettes. L'utilisation de ces solutions de nettoyage peut provoquer une décoloration et si elles sont utilisées pendant des périodes prolongées, elles peuvent ronger des points de l'acier inoxydable. En cas de décoloration, l'utilisation d'un nettoyant pour acier inoxydable approuvé et d'un tampon à récurer plus ferme, comme un tampon Scotch Brite n° 7447, peut supprimer les marques. Essuyez tous les débris de la zone et frottez doucement avec le tampon. Ensuite, vaporisez la zone avec un nettoyant / poli pour acier inoxydable, rincez et séchez. Essuyez toujours dans le sens du grain pour les produits en acier inoxydable. Si un agent de nettoyage a commencé à ronger l'acier sur une unité, l'unité devra probablement être remplacée. L'acier inoxydable utilisé par Frost Products est de haute qualité et l'acier inoxydable est résistant à la rouille. Cependant, une décoloration qui semble être de la rouille peut être causée par les solutions de nettoyage et les savons mentionnés ci-dessus. Il est important d'arrêter d'utiliser tout agent nettoyant ou savon si une décoloration commence à se produire. Nettoyez la décoloration le plus rapidement possible pour éviter tout dommage permanent à l'appareil. Le personnel d'entretien doit apprendre à reconnaître les signes indiquant qu'il n'utilise pas les produits de nettoyage appropriés et à entretenir correctement les articles en acier inoxydable.

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport, une fois autorisé. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com