



Informations sur les spécifications

Code produit: 1144


Nom du produit: Tringle de douche en acier

Carton individuel UPC: 63013012224

Dimensions d'expédition du carton individuel: 157,5 cm de long x 7,6 cm de large x 7,6 cm de haut (62" de long x 3" de large x 3" de haut)

Poids d'expédition du carton individuel: 1,1 kg (2,5 lb)

L'emplacement du site: Les tringles de douche en acier 1144 de Frost sont souvent spécifiées et conçues pour être utilisées dans des environnements commerciaux et résidentiels. Ils sont généralement utilisés dans les écoles/universités, les centres de loisirs, les hôtels, les hôpitaux, les centres de conditionnement physique et les foyers de soins de longue durée.

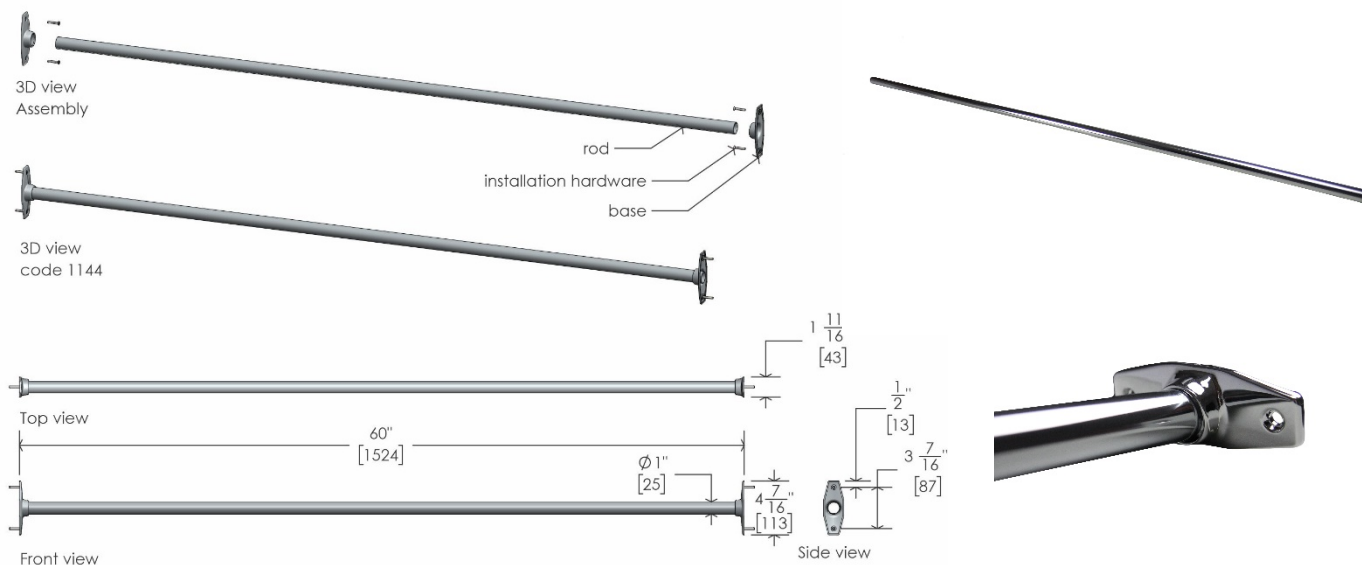

Traits:

- Facile à installer et à entretenir
- La tige de douche est en acier chromé
- Traitement antirouille ajouté
- Tige de 1" de diamètre extérieur
- Montage à vis apparentes

Matériaux:

- Tringle de douche: diamètre extérieur de 1 po, acier monobloc, fini chrome
- Brides: ABS construit, finition chrome

Dimensions du produit:

- Tige: 152,4 cm de long x 2,54 cm de large x 2,54 cm de haut (60 po de long x 1 po de large x 1 po de haut)
- Brides: 4,4 cm de longueur x 1,3 cm de largeur x 11,2 cm de hauteur (1,75 po de longueur x 0,5 po de largeur x 4,4 po de hauteur)

Poids du produit:

- 0,9 kg (2,0 lb)

Frost Products Ltd
5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

Installation: Tenez la tringle de douche jusqu'à l'emplacement souhaité avec des brides à l'extrémité. Trous de montage séparés par 3,44" (8,7 cm). Assurez-vous que la tringle de douche est de niveau et marquez le mur avec un crayon dans les emplacements des trous de vis. Utiliser les vis fournies et les chevilles si nécessaire (non fournies). Percez les brides en place pour fixer la tringle de douche.

Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyeur pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les traces de doigts sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyeurs chimiques. Pour l'acier inoxydable, veuillez ne pas vaporiser de produit contenant de l'eau de Javel, des acides ou des chlorures, qui peuvent être trouvés dans de nombreux produits de nettoyage tels que les nettoyeurs pour cuvettes de toilettes. L'utilisation de ces solutions de nettoyage peut provoquer une décoloration et si elles sont utilisées pendant des périodes prolongées, elles peuvent ronger les points de l'acier inoxydable. En cas de décoloration, l'utilisation d'un nettoyeur pour acier inoxydable approuvé et d'un tampon à récurer plus ferme, tel qu'un tampon Scotch Brite #7447, peut supprimer les marques. Essuyez tous les débris de la zone et frottez doucement avec le tampon. Ensuite, vaporisez la zone avec un nettoyeur/polish pour acier inoxydable, rincez et séchez. Essuyez toujours dans le sens du grain pour les produits en acier inoxydable. Si un agent de nettoyage a commencé à ronger l'acier d'une unité, celle-ci devra probablement être remplacée. L'acier inoxydable utilisé par Frost Products est de haute qualité et l'acier inoxydable est résistant à la rouille. Cependant, une décoloration qui semble être de la rouille peut être causée par des solutions de nettoyage. Il est important de cesser d'utiliser tout agent de nettoyage ou savon si une décoloration commence à se produire. Nettoyez la décoloration le plus rapidement possible pour éviter tout dommage permanent à l'appareil. Le personnel d'entretien doit apprendre à reconnaître les signes indiquant qu'il n'utilise pas les produits de nettoyage appropriés et à entretenir correctement les articles en acier inoxydable.

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport, une fois autorisé. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.